


# LQ LED standard solid mounting

LED Kaltlichtquelle für Faseroptik  
LED Coldlight Source for Fiberoptic

The new powerful generation!

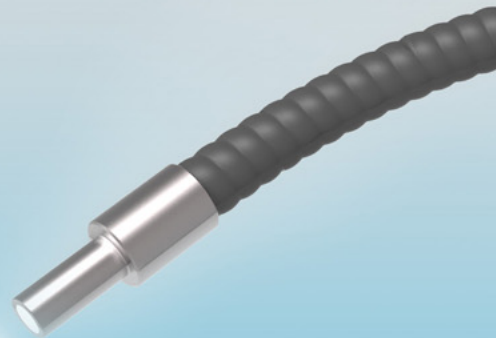

# LQ LED

**S** standard solid mounting



Leichte und kompakte Standardversion  
*Light and compact standard version*



Geeignet für selbsttragende Lichtleiter mit zusätzlichem Gewicht für gute Standfestigkeit  
*Used for self-supporting light guides with additional weight for special stability*



Für den Einbau in bestehende Geräte oder Systeme  
*For mounting in existing apparatus or systems*

Kompakte und leichte Kaltlichtquelle mit LED Technologie  
*Compact and lightweight cold light source with LED technology*

Stufenlose Helligkeitsregelung mit separatem Ein/Aus Schalter  
*Continuous brightness control with separate on/off switch*

Helligkeit entspricht einer 80 Watt Halogen-Lichtquelle  
*Brightness is equivalent to a 80 Watt halogen light source*

Keine Geräusche und Vibrationen  
*No noise and vibrations*


Kein Lampenwechsel und niedrige Betriebskosten  
*No lamp replacement and low operating costs*

Kompatibel zu allen Fiberoptic-Heim Lichtleitern  
*Compatible to all Fiberoptic-Heim light guides*

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis  
*Outstanding price performance ratio*

## Technische Daten / Technical data

Abmessungen / Dimensions (BxLxH)	90 x 135 x 60 mm
Gewicht / Weight	0,6 kg (standard) / 1,1 kg (solid)
Kühlung / Cooling	Konvektion / Convection
Lichtstrom am Lichtleiterausgang (Ø 6mm Lichtleiter) / Luminous flux at light guide output (Ø 6mm light guide)	200 Lumen
Farbtemperatur / Color temperature	ca. 6'000 K
Max. ausgeleuchteter Lichtleiter / Max. illuminated light guide	Ø 7 mm
LED Lebensdauer / LED life time	ca. 50'000 h
Leistungsaufnahme / Power consumption	max. 15 W
Betriebsspannung / Operating voltage	100-240V~ / 50-60Hz

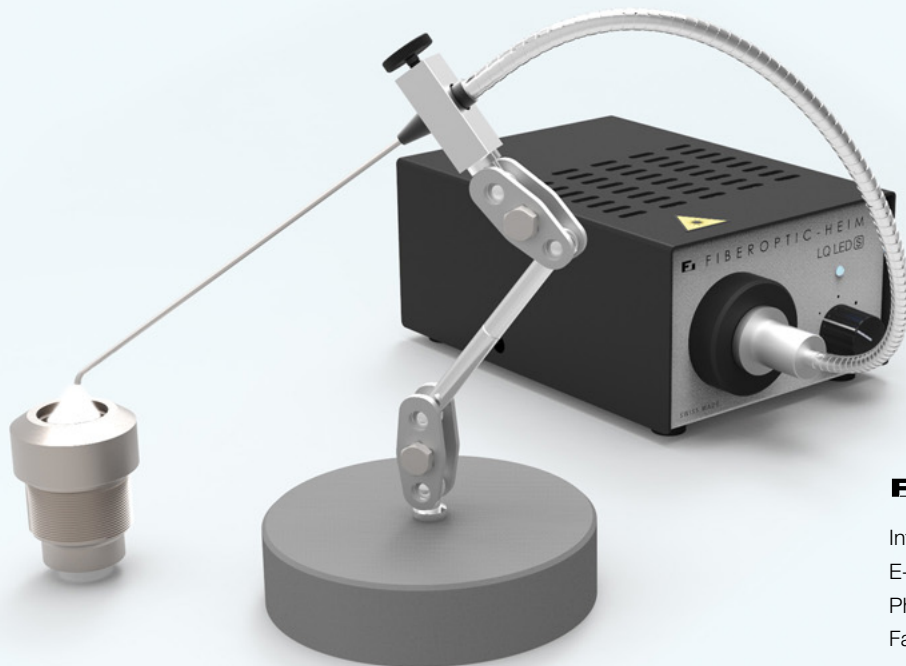

swiss made 

**F** FIBEROPTIC-HEIM AG

Internet : [www.fiberheim.ch](http://www.fiberheim.ch)      Austrasse 21  
E-mail : [info@fiberheim.ch](mailto:info@fiberheim.ch)      CH-9055 Bühler  
Phone : +41 (0)71 793 13 00  
Fax : +41 (0)71 793 13 02