


## Lichtleiter LPA

Einarmiger flexibler Lichtleiter aus Glasfasern, in schwarzem PVC-Schlauch, mit Metall-Endhülsen (Alu eloxiert) und Lichtquellen-Anschluss LA.

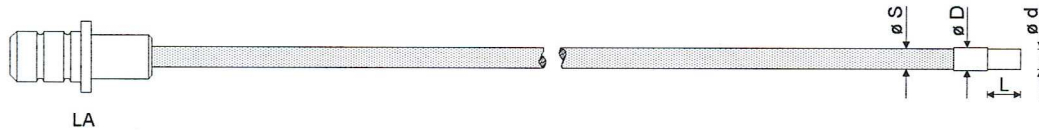


Typ	Faserbündel		Abmessungen				Länge in mm						Preis/Stück in CHF		
	$\phi$ mm	mm <sup>2</sup>	$\phi$ d mm	$\phi$ D mm	L mm	$\phi$ S mm	250	500	750	1'000	1'500	2'000	250	500	2'000
LPA 0.5	0,5	0,2	2	3,5	8	2,5	56.-	61.-	66.-	71.-	82.-	93.-			
LPA 1	1,1	1	2	3,5	8	2,5	52.-	55.-	58.-	61.-	67.-	73.-			
LPA 1.5	1,5	1,8	2,5	4	8	3	54.-	58.-	62.-	66.-	74.-	82.-			
LPA 2	2,2	4	3,5	5	8	4	56.-	61.-	66.-	71.-	82.-	93.-			
LPA 3	3	7	5	6	10	5	75.-	82.-	89.-	96.-	112.-	128.-			
LPA 4	4	12	6	7	10	6	83.-	93.-	103.-	113.-	137.-	161.-			
LPA 5	5	20	7	9	10	8	93.-	108.-	123.-	138.-	176.-	214.-			
LPA 6	6	28	8	10,5	15	9,5	105.-	125.-	145.-	165.-	215.-	265.-			
LPA 8	8	50	10	12,5	15	11,5	133.-	168.-	203.-	238.-	325.-	412.-			

- Zubehör: Focus-Linsen FL zu LPA 4, LPA 5, LPA 8; Modul-Träger MT u. Module M zu LPA 5, LPA 8; Gelenk-Halter GH
- Für grössere Durchmesser empfehlen wir die Lichtleiter in Metallschlauch, Typ LMA.
- Spezialausführungen auf Anfrage

## Lichtleiter LP

Einarmiger flexibler Lichtleiter aus Glasfasern, in schwarzem PVC-Schlauch, mit Metall-Endhülsen (Alu eloxiert).



Typ	Faserbündel		Abmessungen				Länge in mm						Preis/Stück in CHF		
	$\phi$ mm	mm <sup>2</sup>	$\phi$ d mm	$\phi$ D mm	L mm	$\phi$ S mm	250	500	750	1'000	1'500	2'000	250	500	2'000
LP 0.5	0,5	0,2	2	3,5	8	2,5	46.-	51.-	56.-	61.-	72.-	83.-			
LP 1	1,1	1	2	3,5	8	2,5	42.-	45.-	48.-	51.-	57.-	63.-			
LP 1.5	1,5	1,8	2,5	4	8	3	44.-	48.-	52.-	56.-	64.-	72.-			
LP 2	2,2	4	3,5	5	8	4	46.-	51.-	56.-	61.-	72.-	83.-			
LP 3	3	7	5	6	10	5	65.-	72.-	79.-	86.-	102.-	118.-			
LP 4	4	12	6	7	10	6	73.-	83.-	93.-	103.-	127.-	151.-			
LP 5	5	20	7	9	10	8	83.-	98.-	113.-	128.-	166.-	204.-			
LP 6	6	28	8	10,5	15	9,5	95.-	115.-	135.-	155.-	205.-	255.-			
LP 8	8	50	10	12,5	15	11,5	123.-	158.-	193.-	228.-	315.-	402.-			

- Zubehör: Focus-Linsen FL zu LP 4, LP 5, LP 8; Modul-Träger MT u. Module M zu LP 5, LP 8; Gelenk-Halter GH
- Für grössere Durchmesser empfehlen wir die Lichtleiter in Metallschlauch, Typ LM.
- Spezialausführungen auf Anfrage