


## Querschnittswandler QW


Faseroptisches Linienlicht in Metallgehäuse für Dunkelfeld-beleuchtung oder Bildverarbeitungsanwendungen. Flexible Zuleitung in Metallschlauch oder als halbstarrer Metallschlauch (Schwanenhals) mit Lichtquellen-Anschluss LA. Gehäuse Typ A mit zwei Befestigungslöcher und Typ B mit einem Gewinde M5.

Typ	Gehäuse Typ	Faserbündel				Abmessungen				Schlauchlängen mm		
		Zeile h x b		LA		B	L	H	Ø S	750	1'000	1'500
		mm	mm	Ø mm	mm <sup>2</sup>	mm	mm	mm	mm			
QW 0.8 x 30	A	0.8	30	5.5	24	40	50	12	11	x	x	x
QW 1.0 x 30	A	1.0	30	6	30	40	50	12	11	x	x	x
QW 1.7 x 30	A	1.7	30	8	50	40	50	15	14	x	x	x
QW 2.2 x 60	B	2.2	60	13	130	70	90	20	19	x	x	x
QW 2.6 x 50	B	2.6	50	13	130	60	75	20	19	x	x	x

- Zubehör
  - Gelenk-Halter GH
- Spezialausführungen auf Anfrage

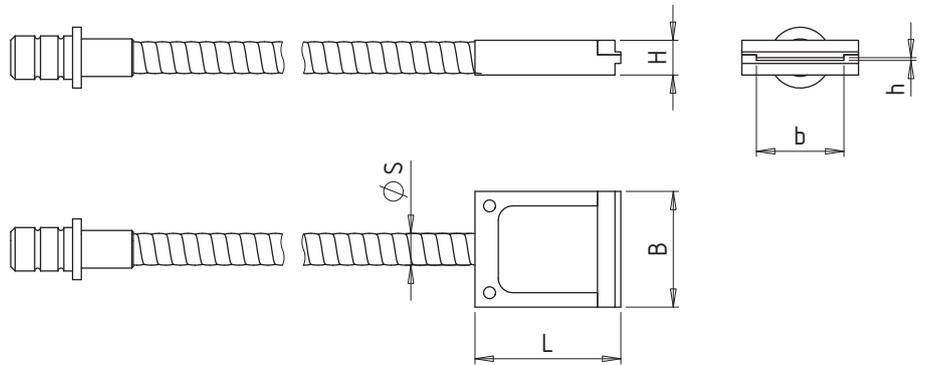

Gehäuse / Housing A

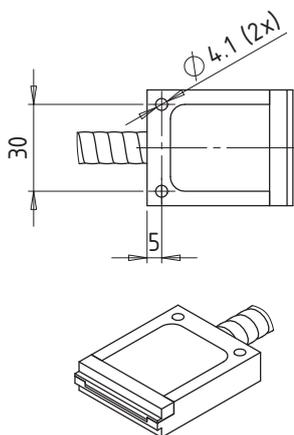

Gehäuse / Housing B

