


## Glasfaser-Durchlicht GD

Einheit für Durchlicht am Mikroskop oder Arbeitsplatz. Faserbündel im Zentrum des schwarzen Metallsockels. Flexible Zuleitung in Metallschlauch mit Lichtquellen-Anschluss LA oder mit Steckanschluss passend zu den Lichtleiter-Enden der Typen Glasfaser-Licht GL 11 und Glasfaser-Arm GAX 11.

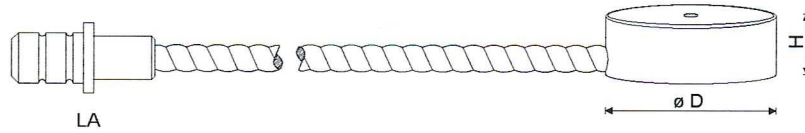

Typ	Passend zu	Faserbündel		Abmessungen		Zuleitung Länge mm	Preis CHF
		φ mm	mm <sup>2</sup>	φ D mm	H mm		
GD	LQ	4,5	16	50	20	750	285.-
GD-K	GL 11, GAX 11	4,5	16	50	20	750	285.-

- Spezialausführungen auf Anfrage